

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

Fettbrandfeuerlöscher FA EASY



FLUORFREI



TS
16949
Automotive Quality
Management

■ Hauptvorteile des FA EASY

- Brennendes Fett kann leicht eine Temperatur von mehr als 1000 °C überschreiten, ist selbstentzündend und erfordert ein robustes und absolut sicheres Feuerlöschgerät, um Stichflammen oder gar Fettexplosionen auszuschließen
- Löschenmittel: 3 und 6 Liter Speziallöschenmittel, ohne umweltschädigendes PFAS, u.a. PFOA und PFOS
- Spezielle 5-Loch-Feinsprühdüse ermöglicht optimale Ausbringung des Löschenmittels.
- Löschenmittel und spezieller Zerstäubereinsatz ermöglichen das maximal erreichbare Rating von 75F schon mit 3 l Inhalt
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
- Gute Trageeigenschaften durch stabilen Handhebel


■ Details und Leistungsmerkmale des FA EASY

- Einsetzbar in den Brandklassen A und F
- GLORIA Fettbrandlöscher sind frostsicher bis -5 °C
- Rückzündungen werden zuverlässig unterbunden
- Einheitlicher, hochfester, glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper. Zudem robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Einheitlicher Gewindering M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmuttern
- Alterungsbeständige Schlauchleitung
- Widerstandsfähige Siebdruckbeschriftung mit Löschenmittelkennfarbe
- Gelber Farbcode signalisiert Fettbrandlöschenmittel
- Mit stabilem Wandhalter
- Einsatzbereiche: **

■ Querschnitt FA 6 EASY

Funktionsweise

- Metall-Sicherungsstift **A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels** **B** sticht das **Durchstoßmesser** **C** die **CO₂-Treibmittel-flasche** **D** an.
- CO₂ strömt schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels** **B** strömt das Löschenmittel durch das **Steigrohr** **E** in die **Schlauchleitung** **F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels** **B** wird der Löschenmittelstrahl unterbrochen.

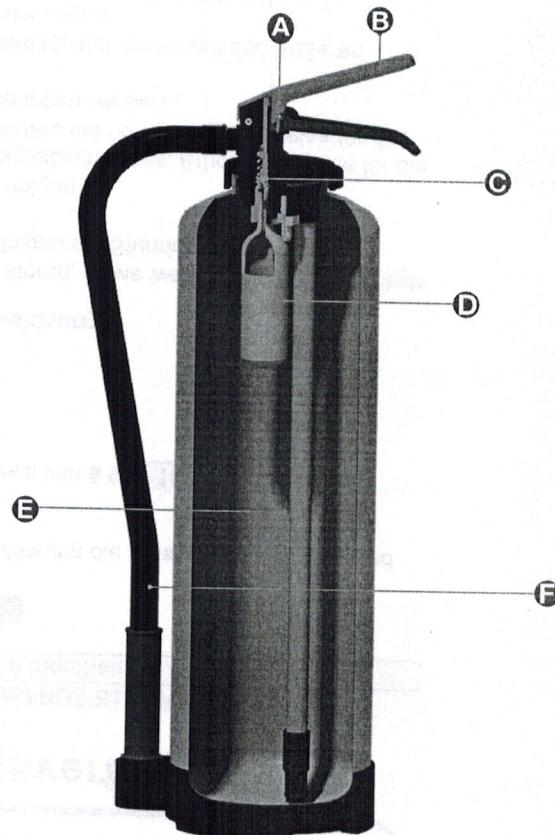

Typ	Art.-Nr.	Löschenmittel	Bauart	Treibmittel	Löscheistung LE*	Spritzweite Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter Ø - Behälter
FA 3 EASY	814101.0000	Fettbrandlöschenmittel	W 3 H	CO ₂	8A 2	75F 9	ca. 4 m ca. 30 Sek.	-5 °C bis +60 °C	ca. 4,2 kg ca. 432/270/165 mm 150 mm
FA 6 EASY	814111.0000	Fettbrandlöschenmittel	W 6 H	CO ₂	13A 4	75F 9	ca. 4 m ca. 50 Sek	-5 °C bis +60 °C	ca. 12,3 kg ca. 600/270/165 mm 150 mm

* Löschenmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. || ** Für Küchenbetriebe mit Fritteusen bis 50 l regelt die DGUV (Regel GUV-R111) die Verwendung mindestens eines Feuerlöschers mit nachgewiesener Eignung zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden mit einem bevorzugten Inhalt von 6 l vorzuhalten. Für Fritteusen bis 100 l Inhalt sind wahlweise mindestens drei Feuerlöscher mit entsprechend nachgewiesener Eignung oder eine ortsfeste Löscheinrichtung bereitzustellen.